

Aplicações

de placas cimentícias



01

Área de lazer



ntf

01.

Área de lazer



Descrição

1 Fachada em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

INFIBRA



02 Fachada de edifício



02.

Fachada de edifício



Descrição

1 Fachada em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Brise em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 20 mm;

INFIBRA




03

Fachada de edifício



03.

Fachada de edifício

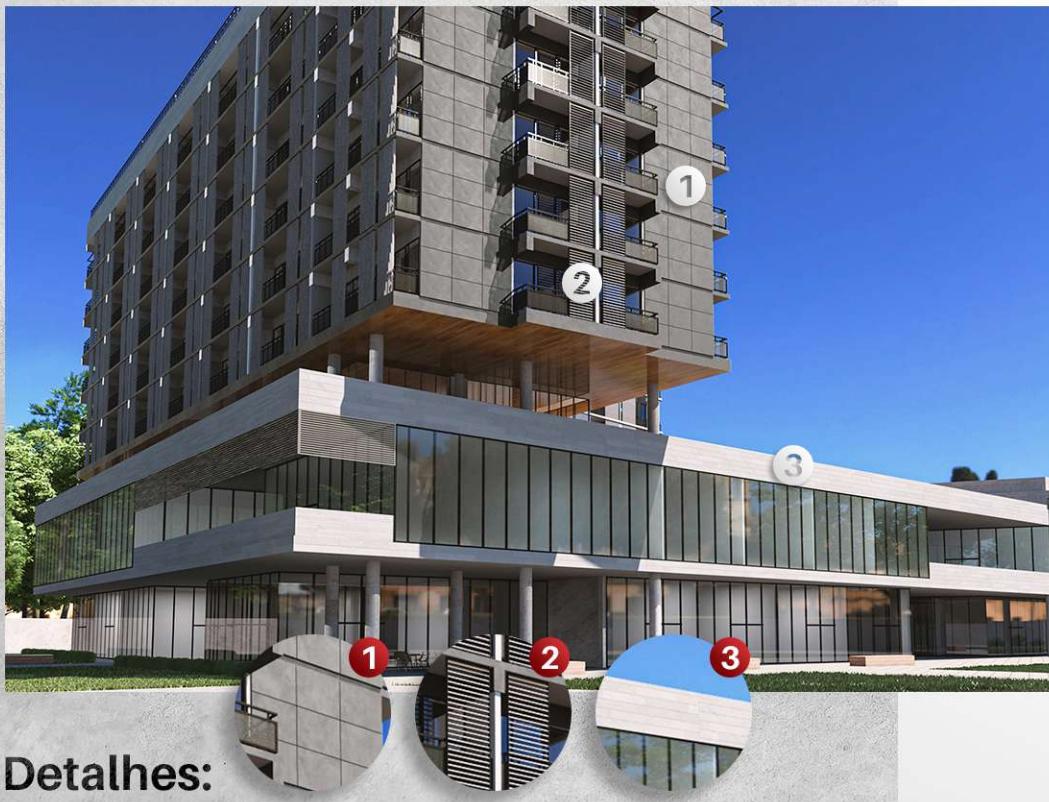

Descrição

1 Fachada em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Brise em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 20 mm;

3 Ripado placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 20 ou 25 mm;
- Junta: aparente.

INFIBRA



04

Área comum



ntf

04.

Área comum



Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: invisível (basecoat).

2 Bancada em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com verniz acrílico resistente a risco;
- Sugestão de espessura: 30 mm.

3 Banco em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 30 mm.

4 Lareira em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 30 mm;
- Revestimento, não tem contato direto com fogo.

5 Piso elevado em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural, com verniz;
- Sugestão de espessura: 30 mm.

6 Mosaico em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 20 a 30 mm.

INFIBRA®

05

Hall de entrada



ntf

05.

Hall de entrada



Descrição

1 Ripado em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 20 ou 25 mm;
- Junta: aparente.

2 Mezanino em placa cimentícia NTF:

- Estrutura: metálica com placa cimentícia NTF;
- Sugestão de espessura: 25 ou 30 mm;
- Revestimento sobre a placa: laminado de madeira ou vinílico, cerâmica, etc.

INFIBRA



06

Hall de entrada



ntf

06.

Hall de entrada



Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Bancada em placa cimentícia NTF:

- Sugestão de espessura: 30 mm;
- OBS: uso do lado rugoso da placa.

INFIBRA



07

Hall de entrada



07.

Hall de entrada



Detalhes:

Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Bancada em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 30 mm;

INFIBRA



08

Salão de festas



08.

Salão de festas



Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Bancada em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural, pintada com verniz acrílico resistente a risco;
- Sugestão de espessura: 30 mm.

3 Bancada em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com verniz acrílico resistente a risco;
- Sugestão de espessura: mínimo de 20 mm

4 Tampo de mesa em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural, pintada com verniz acrílico resistente a risco;
- Sugestão de espessura: 30 mm.

INFIBRA®



09

Lavanderia



09.

Lavanderia



Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Escama de peixe em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm.

3 Armário em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: mínimo de 14 mm.

4 Prateleira em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 30 mm.

INFIBRA



10

Bicicletário



10.

Bicicletário



Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: invisível (basecoat).

INFIBRA



11

Brinquedoteca



11.

Brinquedoteca



Descrição

1 Ripado em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintado com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 20 ou 25 mm;
- Junta: aparente.

2 Escadinha e arquibancada em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 25 ou 30 mm.

3 Armário em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintada com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 14 mm.

4 Luminárias decorativas:


- Cor: pintada com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 8 ou 10 mm.

INFIBRA®



12

Quarto

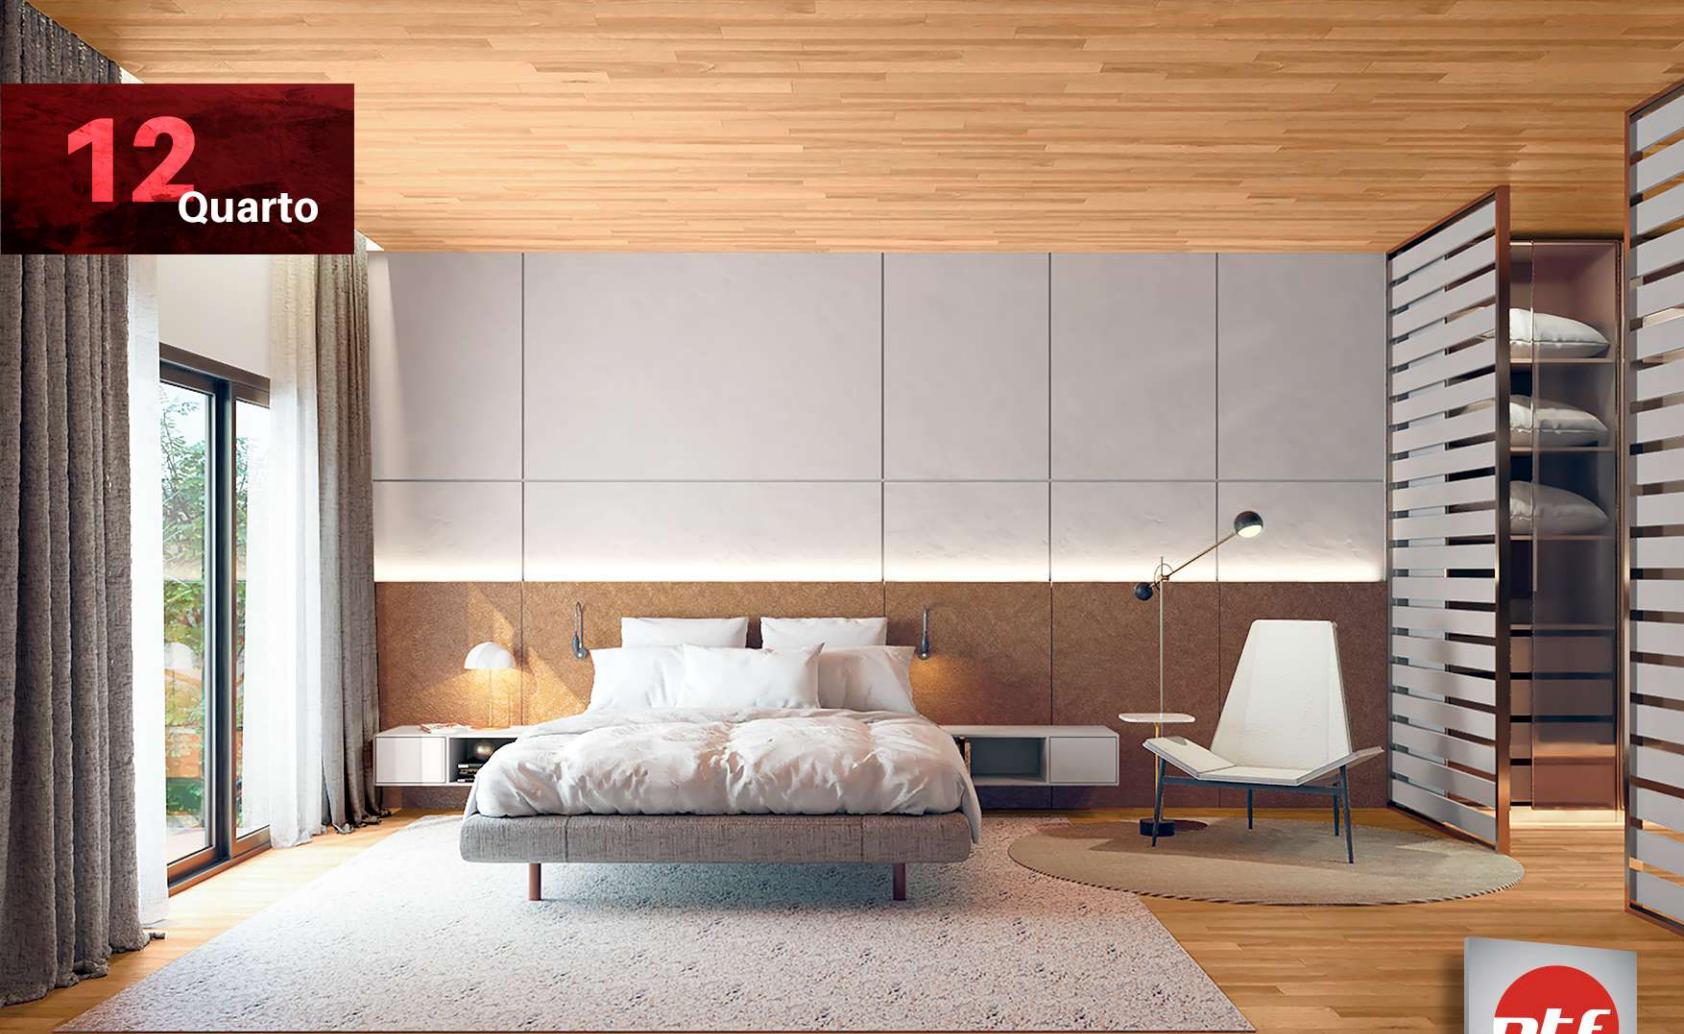

ntf

12.

Quarto



Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintado com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Armário em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 14 mm.

3 Armário de cabeceira em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: mínimo de 14 mm.

INFIBRA




13 Construção modular



13.

Construção modular

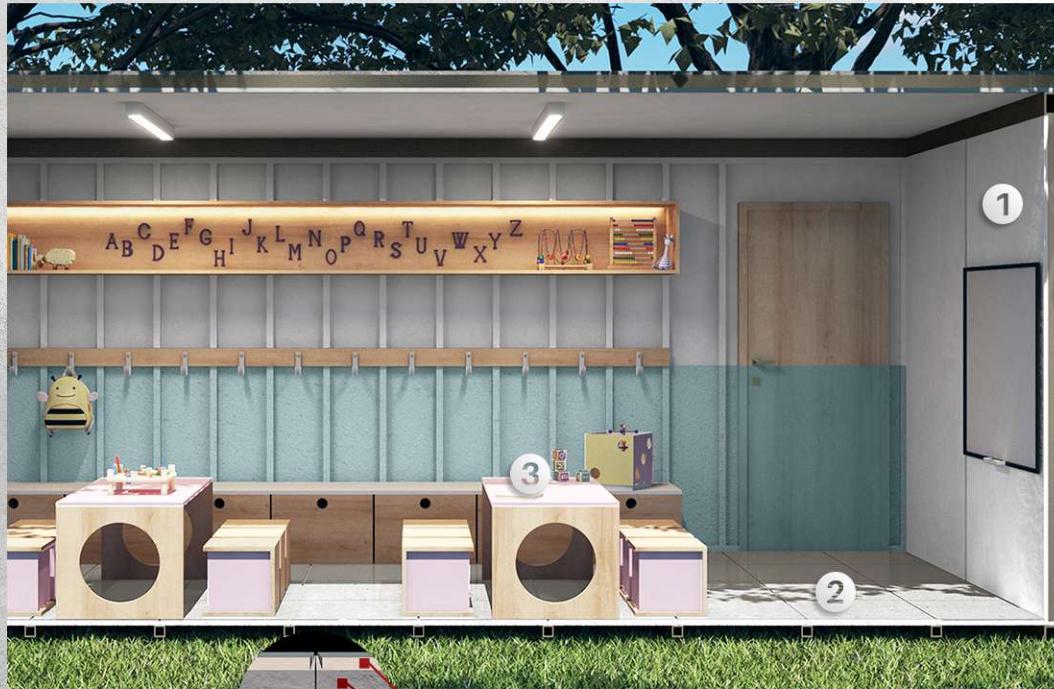

Detalhes:

Descrição

1 Parede em placa cimentícia NTF:

- Cor: natural;
- Sugestão de espessura: 10 ou 12 mm;
- Junta: aparente.

2 Mezanino em placa cimentícia NTF:

- Estrutura: metálica com placa cimentícia NTF;
- Sugestão de espessura: 25 ou 30 mm;
- Revestimento sobre a placa: laminado de madeira ou vinílico, cerâmica, etc.

3 Mesas e bancos em placa cimentícia NTF:

- Cor: pintado com tinta acrílica base água;
- Sugestão de espessura: 20 mm.

INFIBRA





www.infibra.com.br



/infibraoficial

